
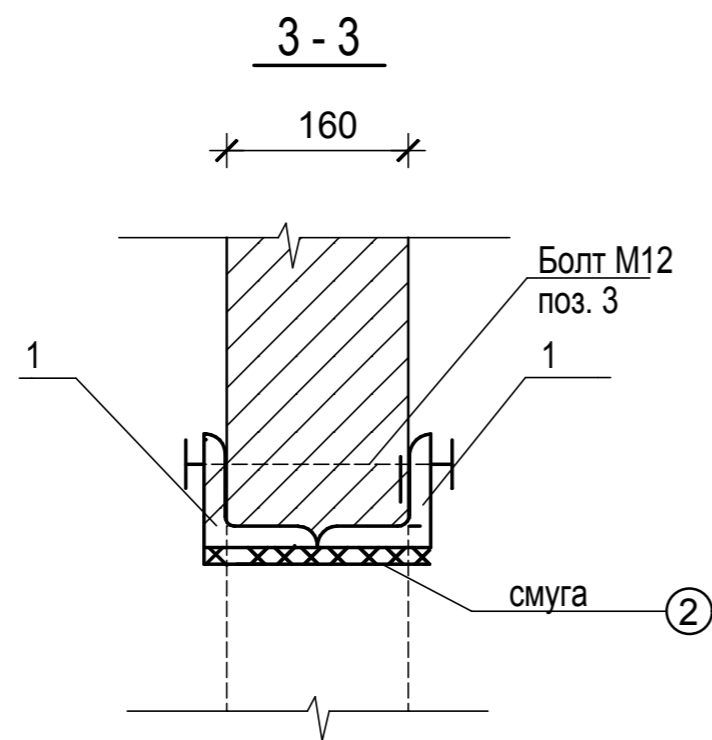


ДЕТАЛЬ УЛАШТУВАННЯ МЕТАЛЕВОЇ
ПЕРЕМИЧКИ ПМ-2

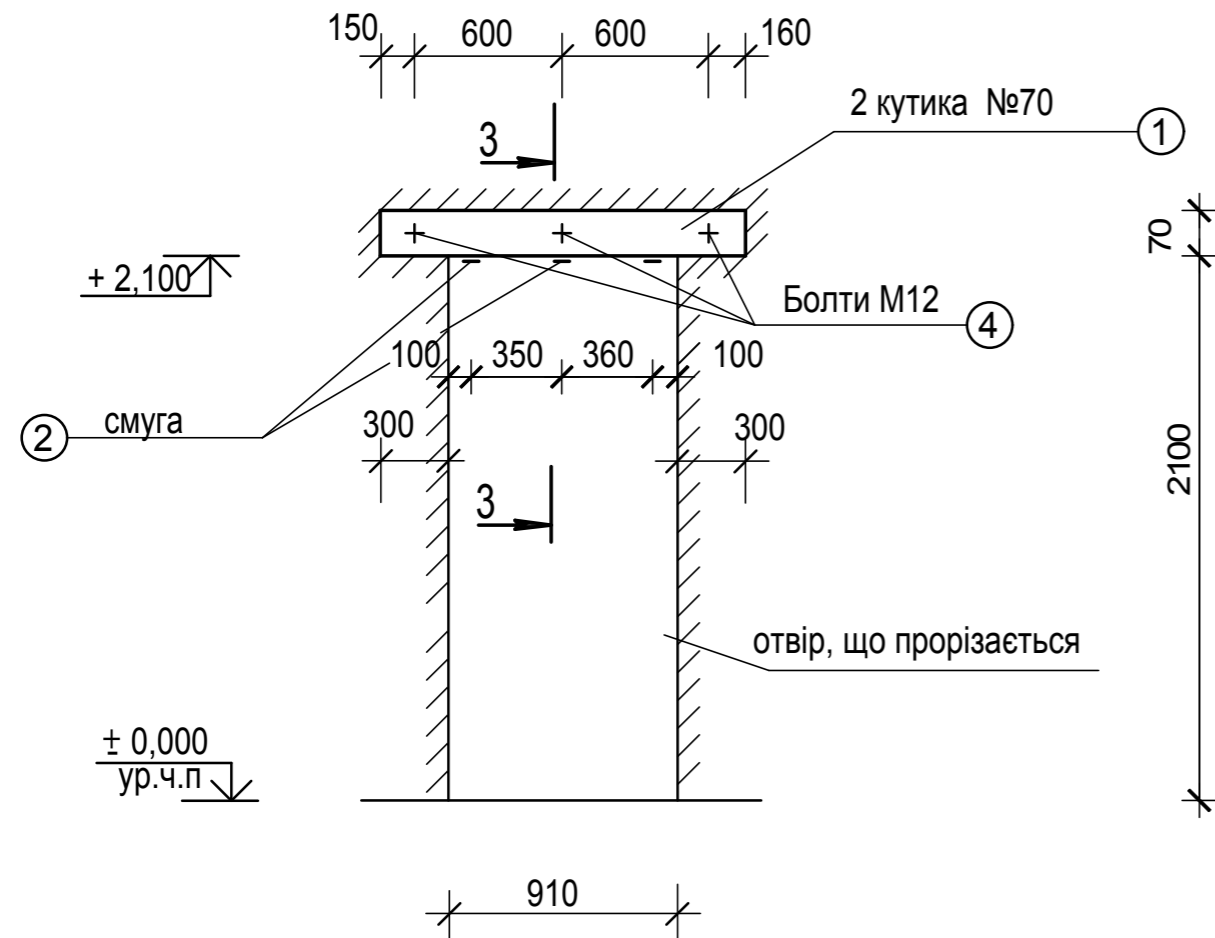

Специфікація до схеми розташування

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг	Примітка
		Перемичка металева ПМ - 2	1	17,57	
1	ДСТУ 2251-93	Л 70х5 L=1510мм	2	8,13	16,30
2	ГОСТ 8510-93	- 40х5 L=100мм	3	0,20	0,60
3	ГОСТ 7798-70*	Болт М12	3	0,195	0,60
4	ГОСТ 5915-70*	Гайка М12	3	0,015	0,05
	ГОСТ 11371-78*	Шайба 12	3	0,006	0,02

- Даний аркуш дивись спільно з аркушем АБ - 4/д.
- Перемичка ПМ-2 замаркована на аркуші АБ - 4/д.
- В специфікації вказані витрати на одну перемичку.

ЗАМОВЛЕННЯ						№ 22-21-АБ		
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.		
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Гудок				РП	10/д	
Виконав		Савченко				ТОВ „СГ-Проектбуд”		
Перевірів		Чабаненко						
Норм.контр.								
Деталь улаштування металевої перемички ПМ-2. Переріз 3-3. Специфікація до схеми розташування.								