


Вузол "1"


Деталь утеплення зовнішньої стіни

$R=3,30\text{м}^2\text{к/Вт}$

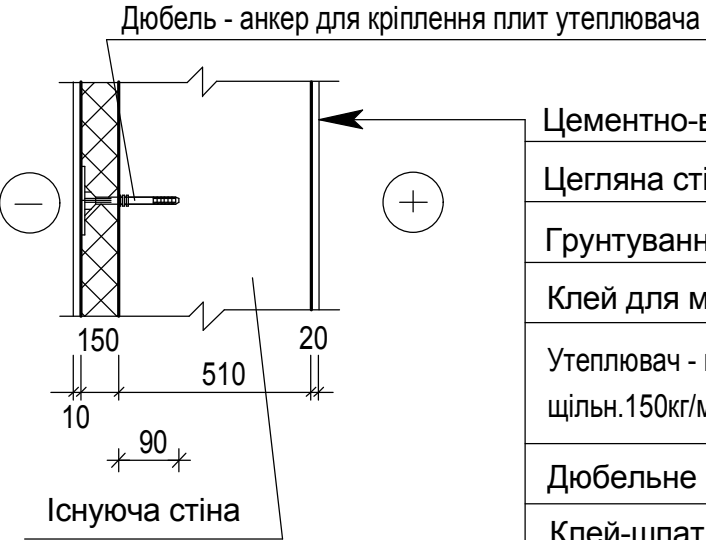


Цементно-вапняна штукатурка - 20 мм
Цегляна стіна - 510мм
Грунтування CERESIT CT-17
Клей для мінвати Ceresit CT-190
Утеплювач - мінераловатні плити FRONTROCK MAX E, щільн.150кг/м³ - 150мм
Дюбельне кріплення
Клей-шпатлівка Ceresit CT-190 - 4мм
Сітка з стекловолокна
Грунтування Ceresit CT-16
Декоративна штукатурка СТ 36 (для цоколю СТ77)
Фарба силіконова СТ 48

Примір розташування дюбелів

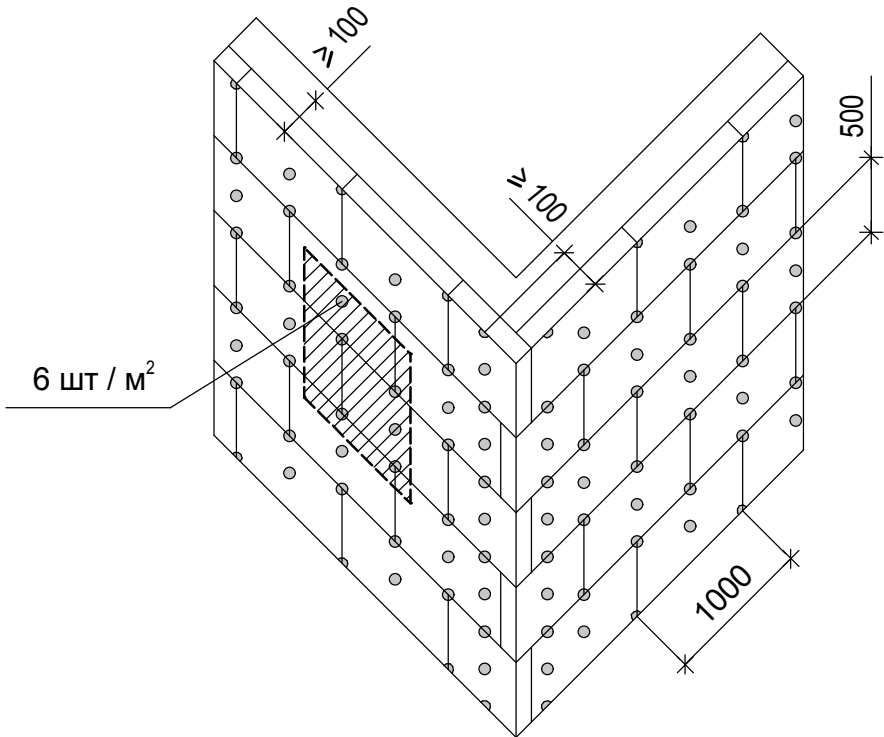

1. Даний аркуш дивись разом з аркушами АБ-4, АБ-8, АБ-9 та АБ-12, АБ-13.

Улаштування утеплення укосів віконних прорізів

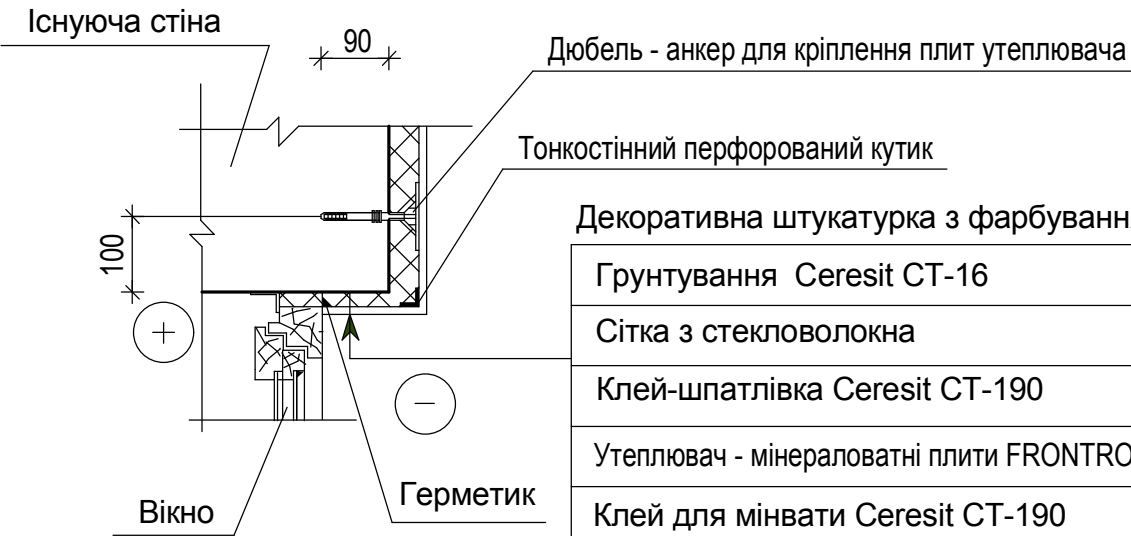

Декоративна штукатурка з фарбуванням
Грунтування Ceresit CT-16
Сітка з стекловолокна
Клей-шпатлівка Ceresit CT-190
Утеплювач - мінераловатні плити FRONTROCK, щільн.150кг/м³ - 20 мм
Клей для мінвати Ceresit CT-190
Грунтування CERESIT CT-17
Цегляний укіс

Улаштування утеплення підвіконних укосів



Декоративна штукатурка з фарбуванням
Грунтування Ceresit CT-16
Сітка з стекловолокна
Клей-шпатлівка Ceresit CT-190
Утеплювач - мінераловатні плити FRONTROCK, щільн. 150кг/м³ - 20 мм
Клей для мінвати Ceresit CT-190
Грунтування CERESIT CT-17
Цегляний укіс

Розпірний дюбель з шурупом для кріплення котиля

						№ 22-21-АБ			
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.			
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата	2 черга	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Гудок			10.21		РП	11	
Виконав	Савченко								
Перевірів	Набаненко					Деталь утеплення зовнішньої стіни. Улаштування утеплення укосів віконних прорізів. Улаштування утеплення підвіконних укосів.	ТОВ „СГ-Проектбуд”		
Норм. контр.									