

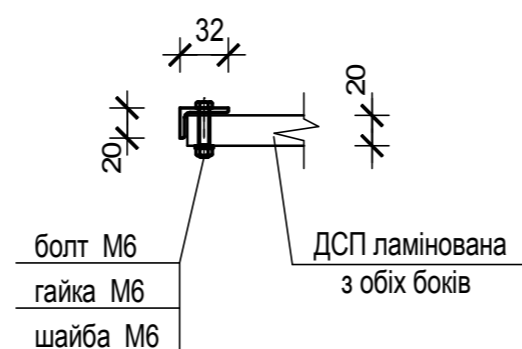



## Приміщення № 16



подіум виконати з керамічної цегли і облицювати плиткою

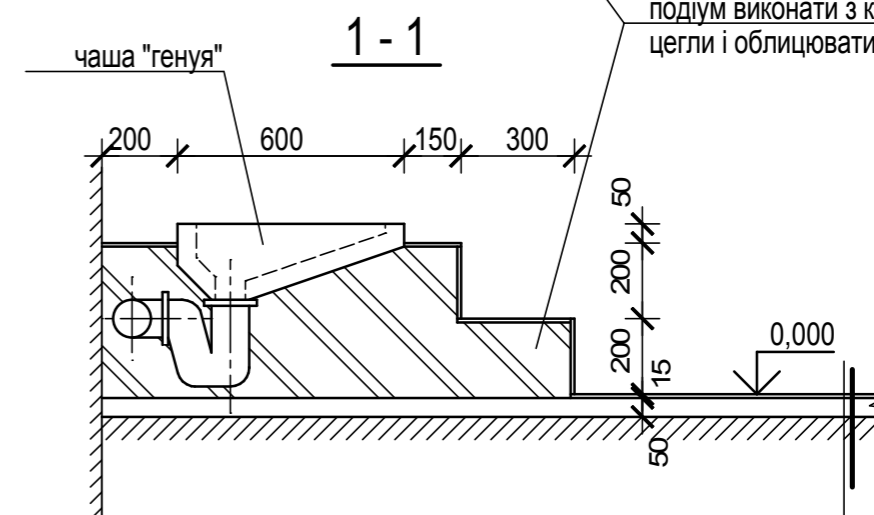

Керамічна плитка з шорсткою поверхнею	- 10мм
Клесва суміш (торг. мережа)	- 5мм
Монолітна плита із бетону кл. С12/15 армована сіткою С-1	- 80 мм
2 шари п/е плівки	
Існуюча підлога з дошки по дерев'яним балкам	

1. Специфікацію матеріалів і виробів дивись арк. АБ-14/д.

							ЗАМОВЛЕННЯ			№ 22-21-АБ		
							Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплоізоляційних заходів по вул. Кашталіянівка, 158 в с. Кобижча Бобрівської територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.					
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	№док.	Підпис	Дата							
ГІП		Гудок								Стадія	Аркуш	Аркушів
										РП	11/д	
Виконав		Савченко										
Перевірів		Чабаненко										
Норм.контр.												
						Фрагмент плану санвузла.Приміщення №16. Перерізи 1-1 та а-а. Вид "А".Вузол "1"				ТОВ „СГ-Проектбуд”		