а - а

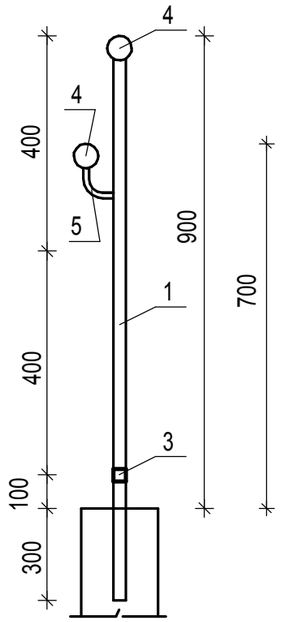

1. Даний аркуш дивись спільно з аркушами АБ-14, АБ-15, АБ-17, АБ-18 та АБ-19.
2. Зварювання виробляти електродами типу Е-42 по ДСТУ EN ISO 18275:2014 відповідно з ДСТУ Б В.2.6 - 168:2011 та ДСТУ Б В.2.6 -169:2011.
3. Зварювання сіток виробляти у всіх точках перетину стриженів.
4. Товщину зварних швів, не застережених на кресленні, прийняти по найменшій товщині зварювальних елементів.
5. Захист металевих конструкцій від корозії виробляти відповідно вимогам ДСТУ Б В.2.6-193:2013 "Захист металевих конструкцій від корозії".
6. Після монтажу огородження ганків всі металеві конструкції пофарбувати за 2 раза эмалями марки ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 або ПФ-233 по ГОСТ 926-82 по грунтуванню ГФ-021, ГФ-0119 або ГФ-0163.
7. Всі розміри і відмітки уточнити за місцем.
8. Підошви фундаментів пандуса не повинні бути нижче існуючого фундаменту ганку, або розміщатися на одній відмітці.
9. Витрати матеріалів:
   а) Облицювання плиткою стінок ганка - 2,0 м^2
   б) Облицювання плиткою площадки ганка - 7,0 м^2
   в) Облицювання сходинок ганка - 8,0 м^2
   г) Облицювання плиткою пандусу - 10,0 м^2
   д) Облицювання плиткою стінок пандусу - 5,0м^2

Специфікація до схеми розташування

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг	Примі-тка
		Пандус	1		
	ГОСТ 5781-82*	∅ 6 А-I ; L загальна = 190,00м	—	0,222	42,20 кг
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (класу В15)	—	—	0,93 м^3
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С8/10 (класу В10);W6	—	—	5,60 м^3
		Ганок №1	1		
	ГОСТ 5781-82*	∅ 6 А-I ; L загальна = 255,00м	—	0,222	56,60 кг
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (класу В15)	—	—	1,70 м^3
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С8/10 (класу В10);W6	—	—	7,00 м^3
		Огородження ганка			
1	ГОСТ 8639-82*	Стійка □40х40х3, L=1200	9	4,03	36,30 кг
2	ДСТУ4738:2007/ГОСТ2590-2006	Стрижень круглий Ø 8, L=800	44	0,32	14,10 кг
3	ГОСТ 8639-82*	Каркас□40х40х3, Lзагальн.= 6,0м.	—	3,36	20,20 кг
4	ГОСТ 10704-91	Поручень труба dн=40 δ=1,4мм, Lзагальн.=22,00м.п.	—	1,33	29,30 кг
5	ГОСТ 5781-82*	Кронштейн Ø16 А-I, L=140	16	0,221	3,54 кг
		Огородження пандусу			
1	ГОСТ 8639-82*	Стійка □40х40х3, L=1200	20	4,03	80,60 кг
2	ДСТУ4738:2007/ГОСТ2590-2006	Стрижень круглий Ø 8, L=800	90	0,32	28,80 кг
3	ГОСТ 8639-82*	Каркас□ 40х40х3, Lзаг.= 11,0м.	—	3,36	37,00 кг
4	ГОСТ 10704-91	Поручень труба dн=40 δ=1,4мм, Lзагальн.=25,00м.п.	—	1,33	33,30 кг
5	ГОСТ 5781-82*	Кронштейн Ø16 А-I, L=140	20	0,221	4,42 кг

Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	№док.	Підпис	Дата	№ 22-21-АБ			
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталяівка, 158 в с. Кобижча Бобровицької територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне обробляння дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.			
ГІП		Гудок			10.21	2 черга	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	16	
Виконав		Савченко							
Перевірив		Чабаненко				Переріз а - а. Специфікація до схеми розташування.	ТОВ „СГ-Проектбуд”		
Норм. контр.									