




Ганок № 2

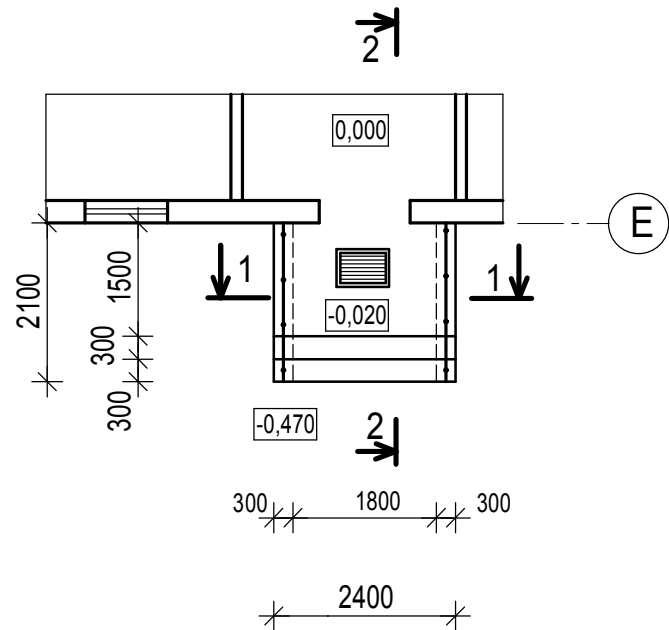

Деталь огородження ганка

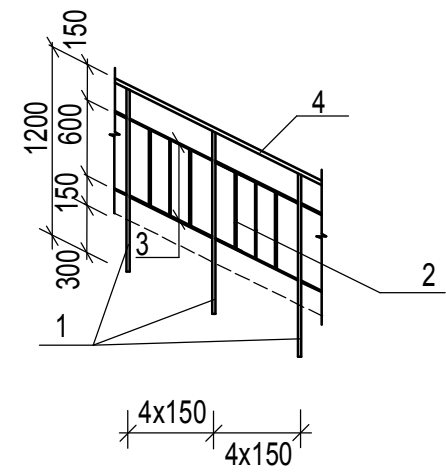

2 - 2

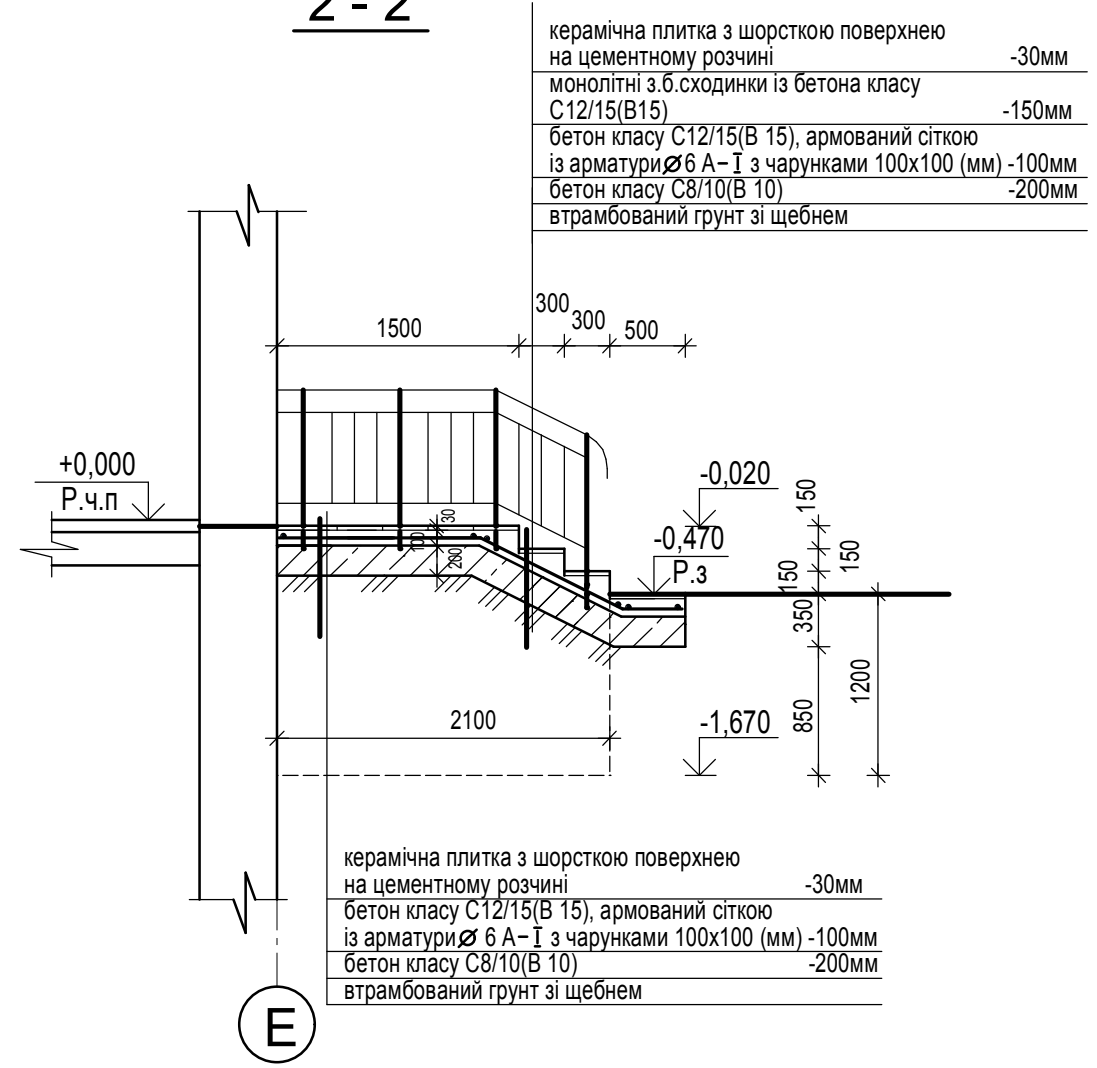

Специфікація елементів ганка № 2

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг	Примітка
		Ганок № 2	1		
	ГОСТ 5781-82*	Ø 6 А-І ; L загальна = 252,00м	—	0,222	56,0 кг
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (класу В15)	—	—	2,00 м ³
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С8/10 (класу В10);W6	—	—	8,00 м ³
		Огородження ганка			
1	ГОСТ 8639-82*	Стійка □40х40х3, L=1200	8	4,03	32,24
2	То же	Зв'язка □20х20х2, L=600	18	0,645	11,10
3	То же	Каркас□20х20х2, Lзагальн.= 9,00м.п.	—	1,075	15,80
4	ГОСТ 10704-91	Поручень труба			
		dn=40 Ø=1,4мм, Lзагальн.=5,00м	—	1,33	6,70
МР1	1.100.2-5	ґрати для витирання ніг РН-7.5-1	1	15,17	15,17

1. Даний аркуш дивись спільно з аркушем АБ - 8.
2. Ганок № 2 замаркований на аркуші АБ - 8
3. Указання по ганкам та огороженню див. аркуш АБ - 16
4. Витрати матеріалів:
штукатурка стінок ганка -1,0м²
облицювання плиткою сходинок - 8,0м²

						№ 22-21-АБ				
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобрівської територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.				
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	№док.	Підпис	Дата					
ГІП		Гудок			10.21	2 черга		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	20	
Виконав		Савченко				Ганок № 2. Переріз 1-1. Специфікація елементів ганка.		ТОВ „СГ-Проектбуд”		
Перевірив		Чабаненко								
Норм. контр.										