


Деталь вимощення будівлі

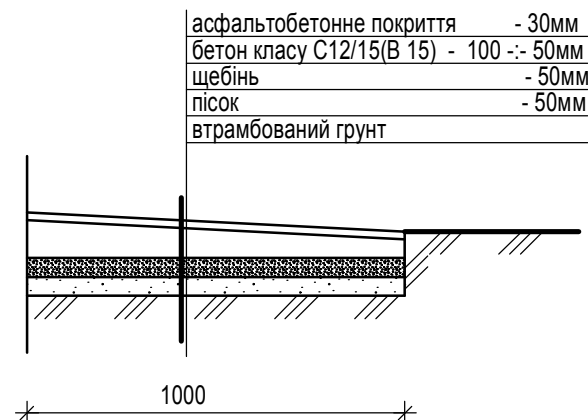

Специфікація елементів одного ганка

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг	Примітка
		Ганок № 3	1		
	ГОСТ 5781-82*	Ø 6 А-І ; L загальна = 70,0 п.м.	—	0,222	15,54 кг
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (класу В15)	—	—	0,35 м ³
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С8/10 (класу В10);W6	—	—	0,70 м ³
		Ганок № 4	1		
	ГОСТ 5781-82*	Ø 6 А-І ; L загальна = 50,0 п.м.	—	0,222	11,10 кг
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С12/15 (класу В15)	—	—	0,24 м ³
	ДСТУ Б В.2.7-43.96 (ДБН В.2.6-98:2009 С.20)	Бетон кл. С8/10 (класу В10);W6	—	—	0,50 м ³

- Даний аркуш дивись спільно з аркушем АБ - 8 та АБ - 22.
- Ганки № 3 та № 4 замарковані на аркуші АБ - 8.
- Вказівки по ганкам див. аркуш АБ - 16.

						№ 22-21-АБ				
						Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплореноваційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобрівської територіальної громади, Чернігівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Коригування 2.				
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	№док.	Підпис	Дата					
ГІП		Гудок			10.21	2 черга		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	21	
Виконав		Савченко				Ганок № 3. Ганок № 4. Переріз 1-1. Деталь вимощення будівлі. Специфікація елементів ганка.		ТОВ „СГ-Проектбуд”		
Перевірив		Чабаненко								
Норм. контр.										