
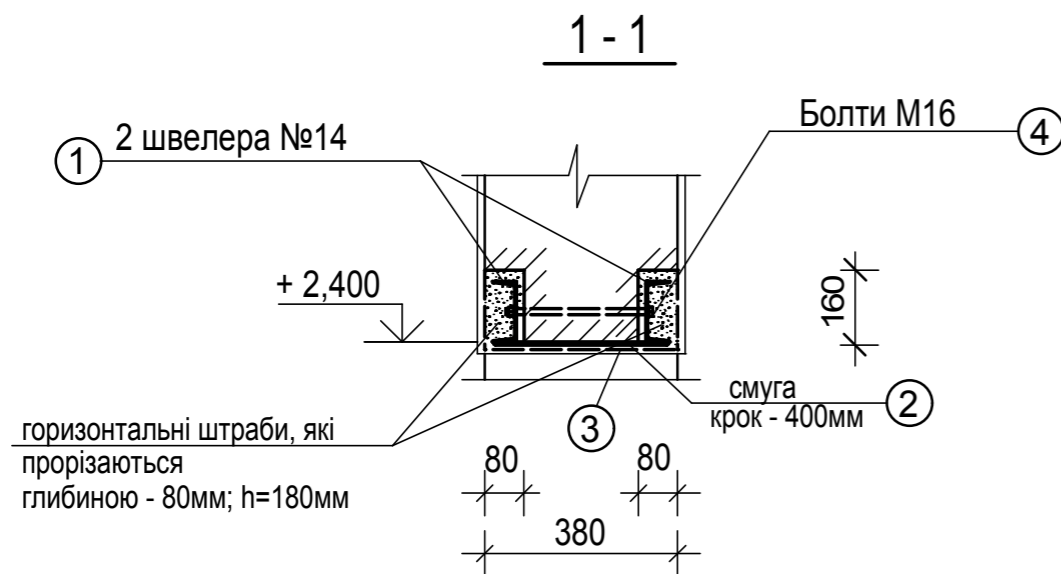


ДЕТАЛЬ УЛАШТУВАННЯ МЕТАЛЕВОЇ
ПЕРЕМИЧКИ ПМ-1

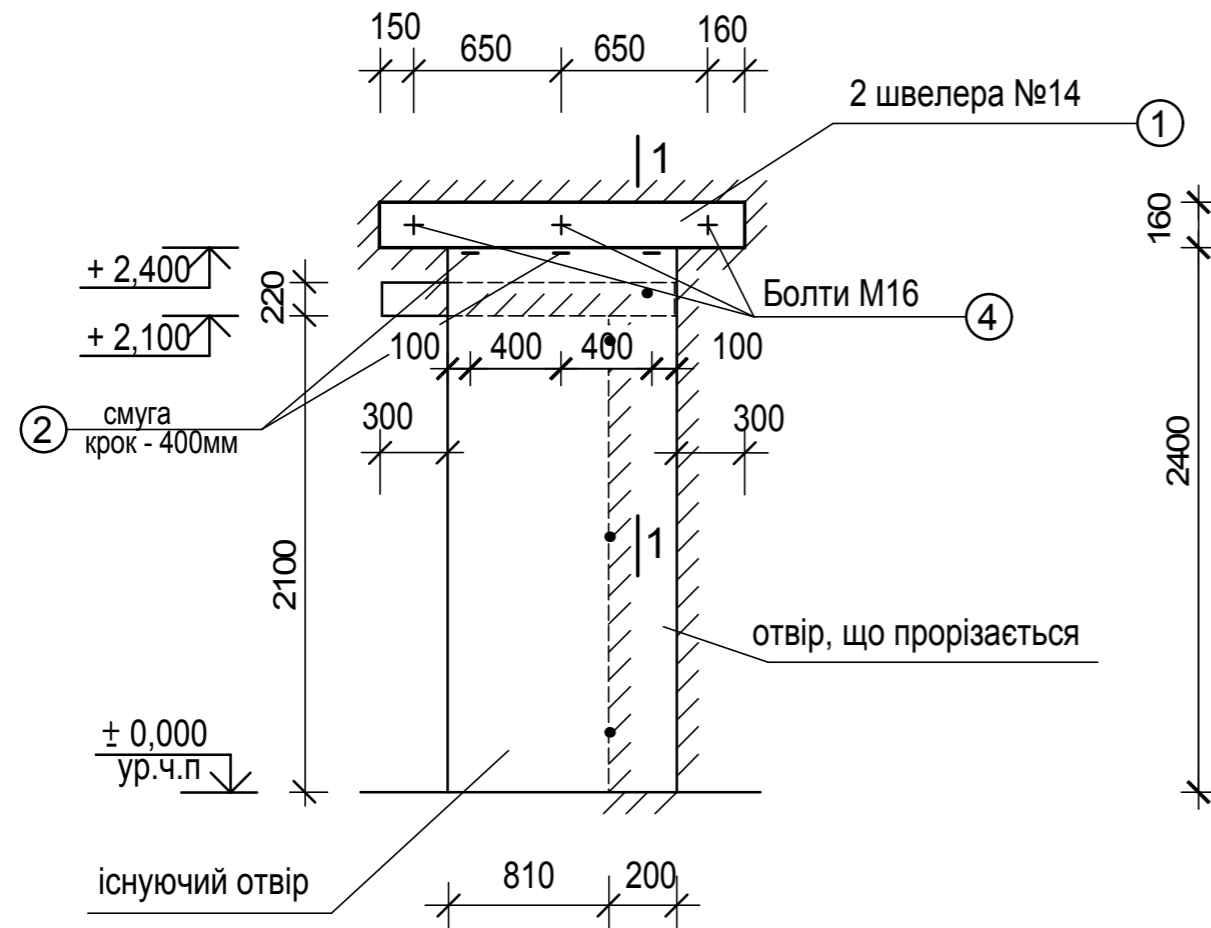

1. Даний аркуш дивись спільно з аркушем АБ - 4/д
2. Перемичка ПМ-1 замаркована на аркуші АБ - 4/д.
3. В специфікації вказані витрати на одну перемичку.

Специфікація до схеми розташування

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.кг	Примітка
		Перемичка металева ПМ - 1	1	47,30	
1	ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97)	[№ 14у L=1610	2	19,80	39,60
2	ДСТУ 4747:2007 (ГОСТ 103-76*)	- 50X4 L=340	3	0,53	1,59
3	ГОСТ 6727-80*	Сітка з арматури Ø 5 Врl з чарункою 100x100, м2	1,32	3,20	4,22
4	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болти М16 L=350	3	0,59	1,77
	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка М16	3	0,033	0,099

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ПРОРІЗАННЮ ОТВОРІВ

Прорізання отвору починають з його розмітки на існуючій стіні. По розмірам креслення наносять контури отвору. Розмічають та свердлять отвори під болти, якими будуть зтягнуті швелери. Вибивають горизонтальні штраби для встановлення швелерів згідно креслень. Швелера повинні заходити за межі отвору мінімум на 300 (500) мм. У швелерах просвердлюють отвори згідно з отворами просвердлених у стіні. Швелера обмотують в'язальним дротом і на цементному розчині марки 100 встановлюють у горизонтальні штраби та зтягують болтами між собою і зварюють смугами поз. 2. Швелера зароблюються бетоном класу С12/15(В15) на дрібному щебні, після семи діб приступають до прорізання отвору. Прорізання отвору починають з верхнього ряду під швелерами. Після прорізання верхнього ряду виконують спостереження за станом конструкцій. Якщо конструкції деформувалися чи з'явилися тріщини, вибитий ряд закладається цеглою на цементному розчині марки 75, роботи по прорізання отвору припинити та звернутися до ТОВ "СГ-Проектбуд" для прийняття технічного рішення. Якщо деформацій, тріщин не виявлено, то приступають до подальшого прорізання отвору. Прорізання виконується порядовно зверху вниз, цеглини по лотках опускаються до низу та складаються. Після прорізання отвору встановлюється коробчате полотно (якщо таке потрібне), кріпиться на клинках та штукатуряться відкоси цементним розчином. Роботи по прорізання отвору повинні виконуватися висококваліфікованими мулярями під спостереженням майстра або виконроба з суворим дотриманням правил по техніці безпеки. Перед початком робіт робітники повинні пройти інструктаж по техніці безпеки для даного виду робіт. При виконанні робіт по прорізання отвору знаходження сторонніх людей у будівлі заборонено. При виконанні робіт максимально користуватися різальними дисками і мінімально обмежити застосування ударних інструментів.

ЗАМОВЛЕННЯ						№ 22-21-АБ		
Капітальний ремонт будівлі Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» з застосуванням теплоізоляційних заходів по вул. Кашталівка, 158 в с. Кобижча Бобрівської територіальної громади, Чернівської області, 1 черга –капітальний ремонт шатрового даху, 2 черга - ремонт приміщень будівлі, утеплення зовнішніх стін, заміна вікон та дверей, улаштування систем протипожежного захисту, вогнезахисне оброблення дерев'яних конструкцій, улаштування систем зовнішнього блискавкозахисту будівлі. Корикування 2.								
Змін.	Кіл.уч.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата			
ГІП		Гудок						
Виконав		Савченко				Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив		Чабаненко				РП	9/д	
Норм.контр.						ТОВ „СГ-Проектбуд”		